

Portes Ouvertes Bâtiments

27 novembre, 04 & 05 décembre

2018



Séchage en grange attenante à une stabulation vaches laitières

300 tonnes de fourrage séché + 60 places vaches laitières.

GAEC des Planchettes

Michèle, Sébastien et Marlène GRATADEIX

Les Planchettes - 63210 ORCIVAL

Tél : 06 14 17 73 72

Altitude : 1 000 m

SAU : 221 ha

| Foin séché en grange : 150 T (1^{ère} cp)
150 T 2^{ème} et 3^{ème} cp

Troupeau laitier : 70 vaches.

| 25 génisses renouvellement/an

| Vêlage : 36 mois

Race : Abondance, Prim'Holstein

Troupeau allaitant : 20 vaches.

Race : Aubrac

Troupeau ovin : 60 brebis allaitantes

Race : Rava

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

- ✓ Il s'agit d'un bâtiment bi-pente de 40 m de long pour 14.00 m de large.
- ✓ La charpente est en bois lamellé-collé et la couverture en tôle laquée feutrine. Le bardage est en tôle acier et tôle translucide.
- ✓ La ventilation est assurée par du translucide perforée positionné sur les longs pans en partie haute.
- ✓ La stabulation existante attenante (construite en 2002) mesure 48 m de long pour 16 m de large auquel vient s'ajouter un appentis de 5 m.



Equipements intérieurs

- 3 cellules à foin de 10 m X 14 m sur 8 m de hauteur.
- Une griffe à translation, avec un bras de 12 m.
- 2 ventilateurs de 20 CV.

Réalisation des travaux

Les éleveurs ont réalisé une partie de la maçonnerie (dallage) ainsi que la maîtrise d'œuvre de l'ensemble du chantier. Le temps passé à l'auto construction est estimé à 120 h environ (hors maîtrise d'œuvre).

Les autres travaux ont été réalisés par les entreprises.

Travail (pénibilité, confort, temps, remplaçabilité)

→ Points améliorés/ nouveau bâtiment :

- Le temps d'astreinte pour assurer l'alimentation est réduit.
- Aucune sortie extérieure durant la période hivernale.
- Confort de travail amélioré.

Avantages

- Qualité des fourrages (qualité et sanitaire).
- Image de marque par rapport au consommateur (vente directe/tout foin).
- Le portique (ferme 10 mètres) permet une très bonne accessibilité à la zone de déchargement.
- Temps de travail réduit lié au foin en vrac.

Inconvénients

- Coût de l'installation.
- Absence de cabine climatisée sur la griffe.

Coût du bâtiment

POSTE	COÛT HT
Démarche administrative (PC, diag agro, dossier subv.)	3 300 €
Terrassement	55 000 €
Maçonnerie	37 000 €
Charpente-couverture-bardage-portes	193 000 €
Electricité	18 169 €
Griffe + ventilateur	48 400 €
TOTAL	354 859 €
Coût par place hors stabulation	5 914 €

Entreprises


Terrassement | JAVERLIAT | Rochefort-Montagne (63)

Maçonnerie | AVRY LE CORVESIER | Hillon (35)

Charpente | GATIGNOL | Saint Angel (19)

Electricité | ACHARD | Bourg Lastic (63)

Fourniture ventilateur et griffe | FOURNIAL | Rochefort Montagne (63)

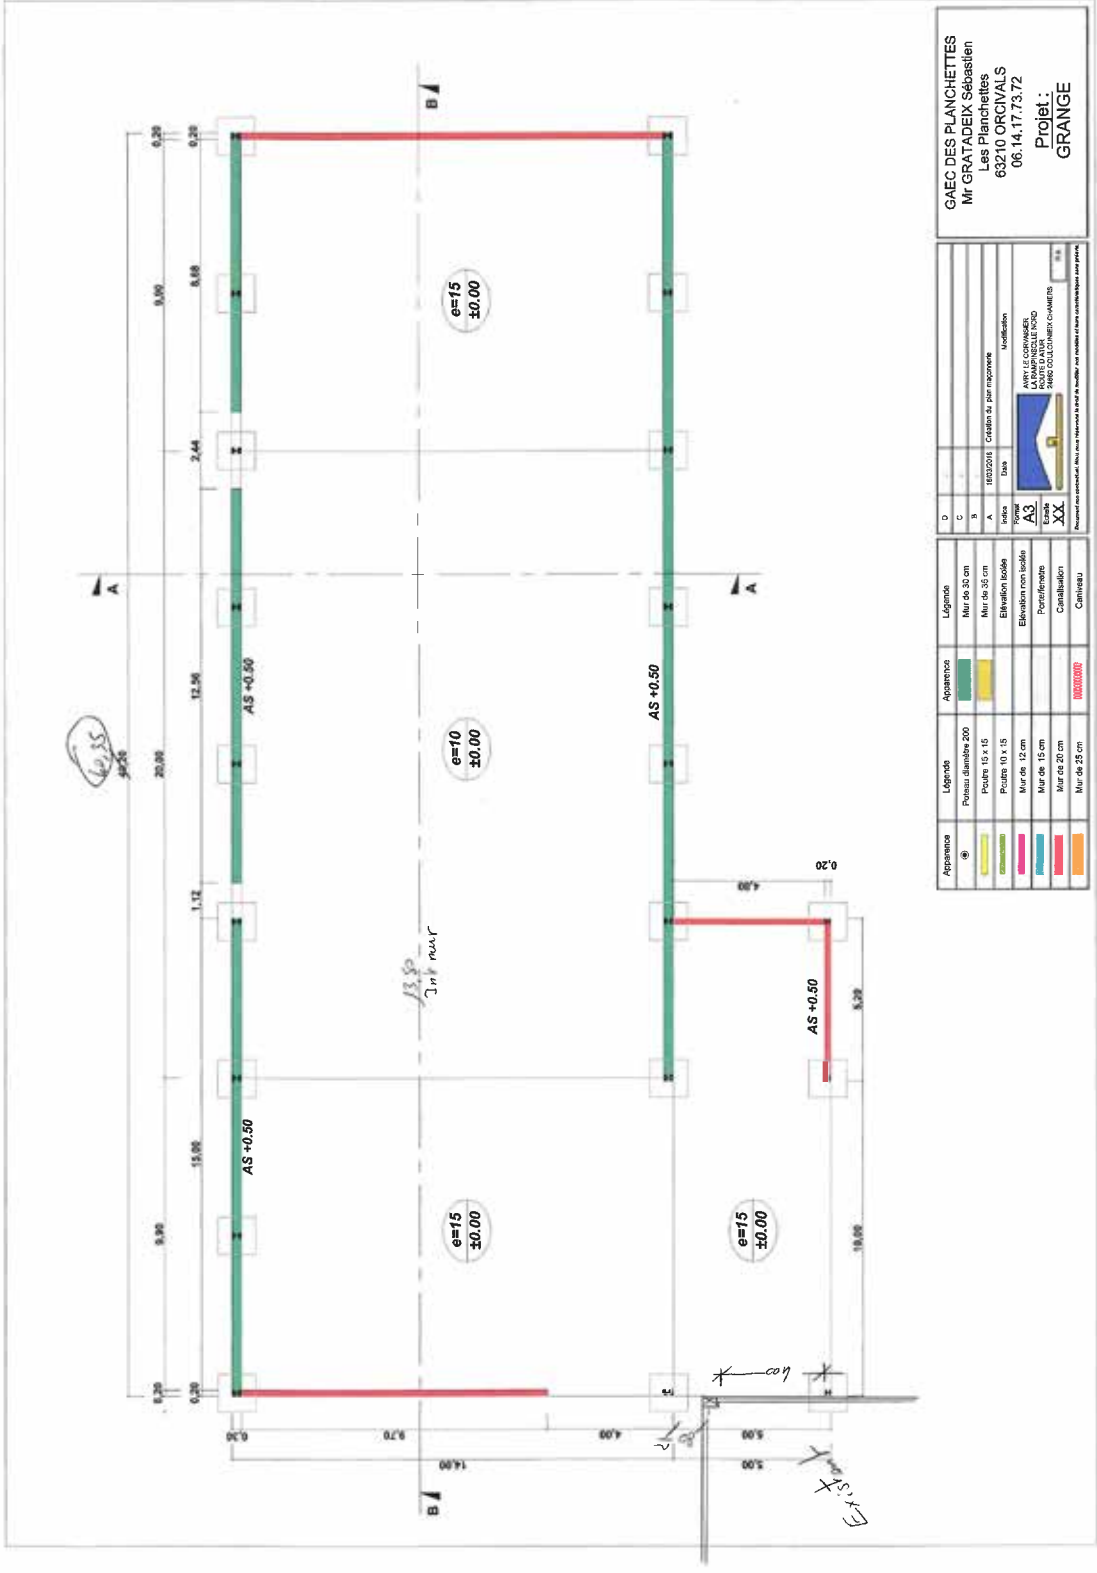

GAEC DES PLANCHETTES
 Mr GRATADÉX Sébastien
 Les Planchettes
 63210 ORCIVAUX
 06.14.17.73.72
Projet :
GRANGE

Apparence	Légende	Appareils	Légende
①	Poutre diamètre 200		Mur de 25 cm
	Poutre 15 x 15		Mur de 35 cm
	Poutre 10 x 15		Elevation isolée
	Mur de 12 cm		Elevation non isolée
	Mur de 15 cm		Poutre 10 x 15
	Mur de 20 cm		Poutre 15 x 15
	Mur de 25 cm		Poutre 20 x 20
			Poutre 25 x 25
			Charpente
			Carrelage

